


Ground Straps / Flat Ground Straps

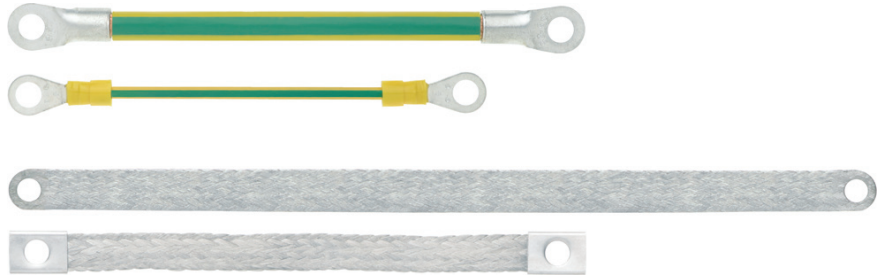

응용반경

- 스위칭함 제조
- 보호 접지 안전 조치는 표준으로 설정
- 스위칭함 도어 제조와 같은 고정 및 이동식 금속 부품은 접지 필요

제품개요

- M6 및 M8 나사 고정 길이

승인(규범 참고 자료)



디자인

- 접지 스트랩 :
 - 순 구리선 연합
 - PVC 기반 절연체
 - 링 케이블 단자로 하네싱
- 슬리브 포함 평형 접지 스트랩 :
 - 주석도금구리선 연합
 - 압축 콘택트 슬리브로 하네싱
- 슬리브 포함 평형 접지 스트랩 :
 - 주석도금구리선 연합
 - 용접 중단부

Technical data

- Core identification code**
Harnessed Ground Straps
green/yellow
- Conductor stranding**
Harnessed Ground Straps
IEC 60 228 Class 6
Harnessed Flat Ground Straps
IEC 60 228 Class 6, tinned
Extra fine wire
- Minimum bending radius**
Harnessed Ground Straps
7 x outer diameter
Harnessed Flat Ground Straps
5 x outer diameter
- Test voltage**
Harnessed Ground Straps
2500 V
- Range of temperature**
Harnessed Ground Straps
-30°C to +70°C
Harnessed Flat Ground Straps
-5°C to +70°C

Artikelnummer	Cross-section in mm ²	Article designation	For	Length in mm	Copper index kg/1000 pcs.	PU
Harnessed ground straps						
4571120	4	Ground Strap 4X4/M6/170mm	M6	170	6.5	25
4571121	16	SZ 2565.000/EB	M6	170	26.2	25
4571122	25	SZ 2566.000/EB	M6	170	40.8	25
4571123	4	SZ 2567.000/EB	M8	300	11.4	25
4571124	16	SZ 2568.000/EB	M8	300	46.2	25
4571125	25	SZ 2569.000/EB	M8	300	72.0	25
Harnessed Flat Ground Straps welded ends						
4571132	10	SZ 2412.210/FEP	M6	200	18.0	25
4571133	16	SZ 2412.216/FEP	M8	200	29.0	25
4571134	25	SZ 2412.225/FEP	M8	200	45.0	25
4571135	10	SZ 2412.310/FEP	M6	300	27.0	25
4571136	16	SZ 2412.316/FEP	M8	300	43.5	25
4571137	25	SZ 2412.325/FEP	M8	300	67.5	25
Harnessed Flat Ground Straps with sleeves						
4571126	10	SZ 2412.210/FEH	M6	200	18.0	25
4571127	16	SZ 2412.216/FEH	M8	200	29.0	25
4571128	25	SZ 2412.225/FEH	M8	200	45.0	25
4571129	10	SZ 2412.310/FEH	M6	300	27.0	25
4571130	16	SZ 2412.316/FEH	M8	300	43.5	25
4571131	25	SZ 2412.325/FEH	M8	300	67.5	25

Copper price basis: EUR 150 / 100 kg; For utilization and definition of ‚Metal price basis‘ and ‚Metal index‘ see Appendix T17